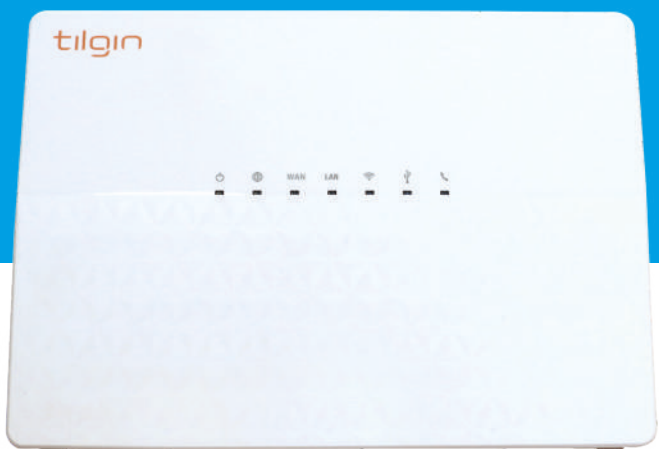


# TILGIN HG2381

Skrócona instrukcja obsługi

# Spis treści


1. Budowa urządzenia ..... 4

   Panel przedni ..... 4

   Panel tylny ..... 5

2. Podłączenie urządzenia ..... 6

   Schemat podłączenia ..... 6

   Procedura bezprzewodowego podłączenia usługi Internetu ..... 7

3. Zarządzanie urządzeniem ..... 8

4. Porady techniczne ..... 9-10

# 1. BUDOWA URZĄDZENIA

## Panel przedni

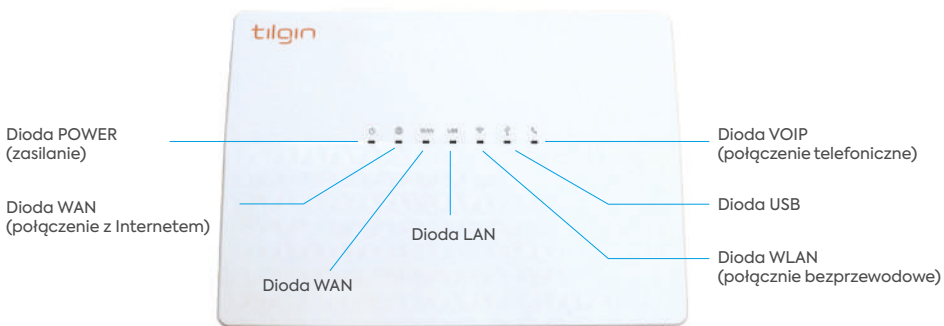

# 1. BUDOWA URZĄDZENIA

## Panel tylny

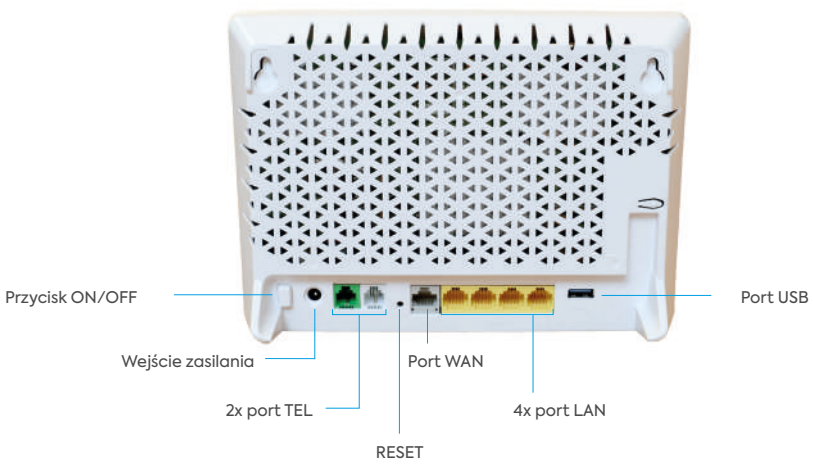

# 2. PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA

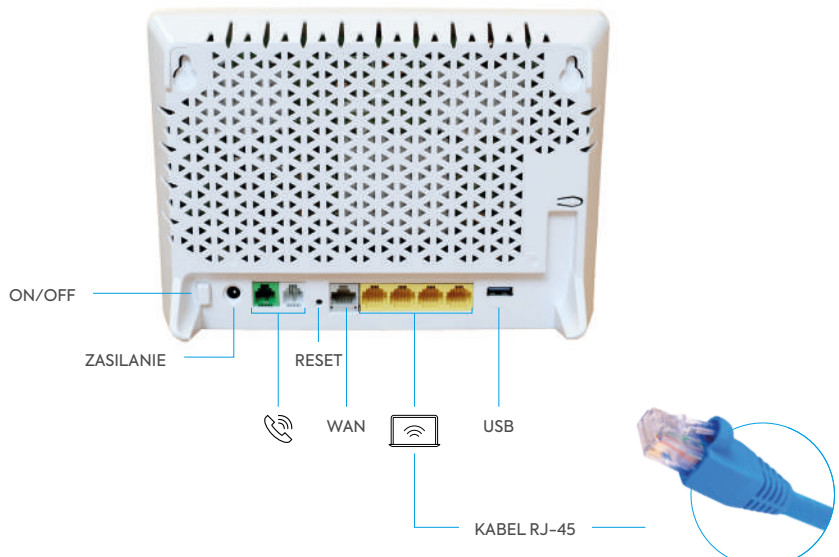

# 3. PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA

## Procedura podłączenia usługi Internetu bezprzewodowo

**Na spodzie urządzenia znajduje się naklejka z domyślnymi danymi dostępowymi do sieci Wi-Fi (nazwa sieci oraz hasło). Aby po raz pierwszy zalogować się do sieci za pomocą kabla ethernetowego, należy użyć domyślnego loginu oraz hasła.**
**Dla pełnego bezpieczeństwa sieci zalecamy zmianę loginu i hasła na własne.**

**SSID 2.4GHz / 5GHz:**
unikatowa nazwa sieci
w wybranym paśmie 2.4GHz lub 5GHz

**WPA Key:**
hasło do sieci bezprzewodowej

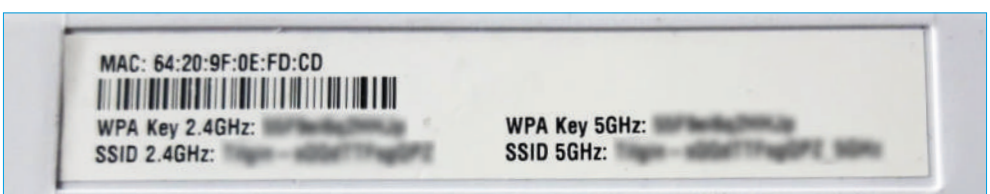

# 3. ZARZĄDZANIE URZĄDZENIEM

## Połączenie z Internetem za pomocą kabla ethernet.

1. Uruchom przeglądarkę internetową.

2. W pasku adresu wpisz numer IP modemu: **192.168.1.1** (domyślny adres IP) i zatwierdź.

3. Nastąpi przejście pod podany adres panelu logowania.
   Przy pierwszym logowaniu należy wprowadzić poniższe dane domyślne: :
   **Username (nazwa użytkownika): user**
   **Password (hasło): ineagpon**

4. Zatwierdź przyciskiem **Login**.

# 3. ZARZĄDZANIE URZĄDZENIEM

## Zmiana nazwy i hasła sieci Wi-Fi

**Dla pełnego bezpieczeństwa sieci zalecamy zmianę nazwy sieci (SSID) oraz hasła na indywidualnie wybrane. W kilku krokach zrobisz to w panelu logowania.**

**Zmiana nazwy sieci:**

1. Wejdź w zakładkę **Wireless**;
2. Wybierz z listy aktualną nazwę sieci, której ma dotyczyć zmiana;
3. W polu **Name** wprowadź nową, wybraną przez siebie nazwę;
4. Zatwierdź zmiany przyciskiem **Apply**;
5. Zapisz zmiany przyciskiem **Save settings**.

**Zmiana hasła:**

1. Wejdź w zakładkę **Security**;
2. W polu **Passphrase** wprowadź nowe hasło (8-64 znaków);
3. Zatwierdź przyciskiem **Apply**;
4. Zapisz zmiany przyciskiem **Save settings**.

# 4. PORADY TECHNICZNE

## Brak połączenia Wi-Fi.

**Sprawdź następujące elementy:**

1. Sprawdź czy dioda **Wi-Fi** świeci się na zielono;
2. Włącz/wyłącz przycisk z tyłu urządzenia w odstępie 4 sekund;
3. Sprawdź dostępność sieci **Wi-Fi** na komputerze lub smartfonie.

## Niestabilne połączenie z Internetem.

**Sprawdź następujące elementy:**

1. Siłę sygnału **Wi-Fi**
   - czy urządzenie ma wolną przestrzeń
   - czy urządzenie nie stoi w oddalonym, niedostępnym miejscu lub zamkniętej szafce,
   - czy nie jest zasłonięte metalowym obiektem,
   - czy nie stoi w okolicy np. mikrofalówki, stacji pogodowej lub innych urządzeń, które zakłócą sygnał.

# 4. PORADY TECHNICZNE

② Pasmo działania **Wi-Fi**

- 2.4 GHz może być obciążone przez inne urządzenia lub sieci,
- pasmo 5 GHz pozwala na silniejszy sygnał **Wi-Fi** i mniejsze obciążenie sieci,
- wybierz pasmo 5GHz, jeśli Twoje urządzenia końcowe tj. laptop, komputer, konsola, czy smartfony odbierają sygnał 5GHz.

**W przypadku dalszych problemów skontaktuj się z INEA:**

**Aplikacja INEA**

**LiveChat**
**inea.pl**

**Infolinia**
**obsługowa**
**61 222 22 22**

## PAMIĘTAJ

Aby zapewnić najwyższą możliwą prędkość Internetu, zgodną z wykupionym pakietem, łącz się „po kablu".

Wystarczy podłączyć przewód RJ-45 pod złącze LAN1 do modemu światłowodowego.

W przypadku połączenia bezprzewodowego prędkość łącza zależy od wybranego pasma 2.4 GHz lub 5GHz oraz innych czynników wpływających na zakłócenia sygnału. Aby Wi-Fi działało najlepiej, skorzystaj z naszych porad na str. 9-10. Wolna przestrzeń gwarantuje siłę sygnału Wi-Fi. Nie umieszczaj urządzenia za szafą, w garażu lub metalowych skrzynkach.

Zalecamy korzystać z Wi-Fi na paśmie 5GHz, które oferuje wyższą prędkość i mniejszą wrażliwość na zakłócenia przez inne sieci Wi-Fi występujące w sąsiedztwie.