




1E


Czynności przy podłączaniu dekodera do sieci telewizji kablowej

1. Z opakowania wyjmij dekodery cyfrowy, kabel zasilający (1D), złącze SCART (1B), kabel antenowy (1C) oraz kartę SMART (1E).
2. Wyłącz kabel antenowy z gniazda w telewizorze i podłącz z dekodere (wyjście IN CABLE - rys. 1A).
3. Połącz złączem SCART dekodery z telewizorem (wejście TV - rys. 1B).
4. Połącz dodatkowym kablem antenowym (jest w zestawie) wyjście OUT dekodera z telewizorem (rys. 1C).
5. Połącz dekodery kablem zasilającym z gniazdkiem sieciowym 230V (wejście AC 230V - rys. 1D).
6. Włóż kartę SMART (chipem na dół) do dekodera (rys. 1E).
7. Włącz telewizor (przełączając na AV) i dekodery (rys. 1F) oraz włóż Baterie do pilota dekodera.

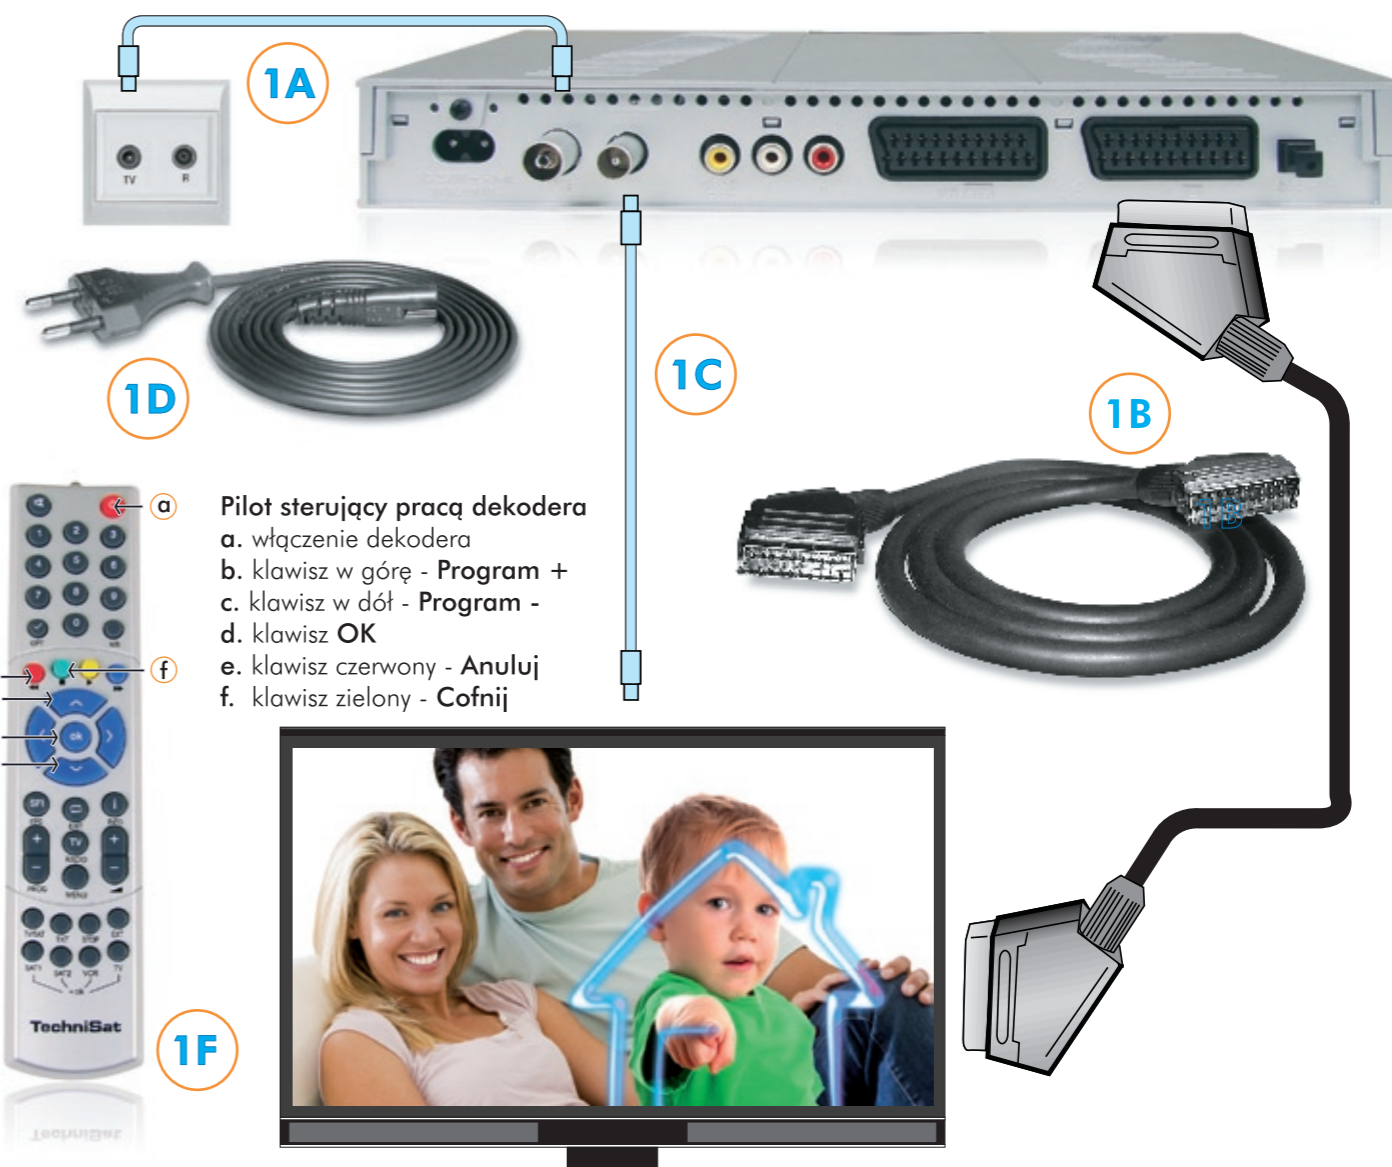

Pilót sterujący pracą dekodera
 a. włączenie dekodera
 b. klawisz w górę - Program +
 c. klawisz w dół - Program -
 d. klawisz OK
 e. klawisz czerwony - Anuluj
 f. klawisz zielony - Cofnij

Pierwsza instalacja

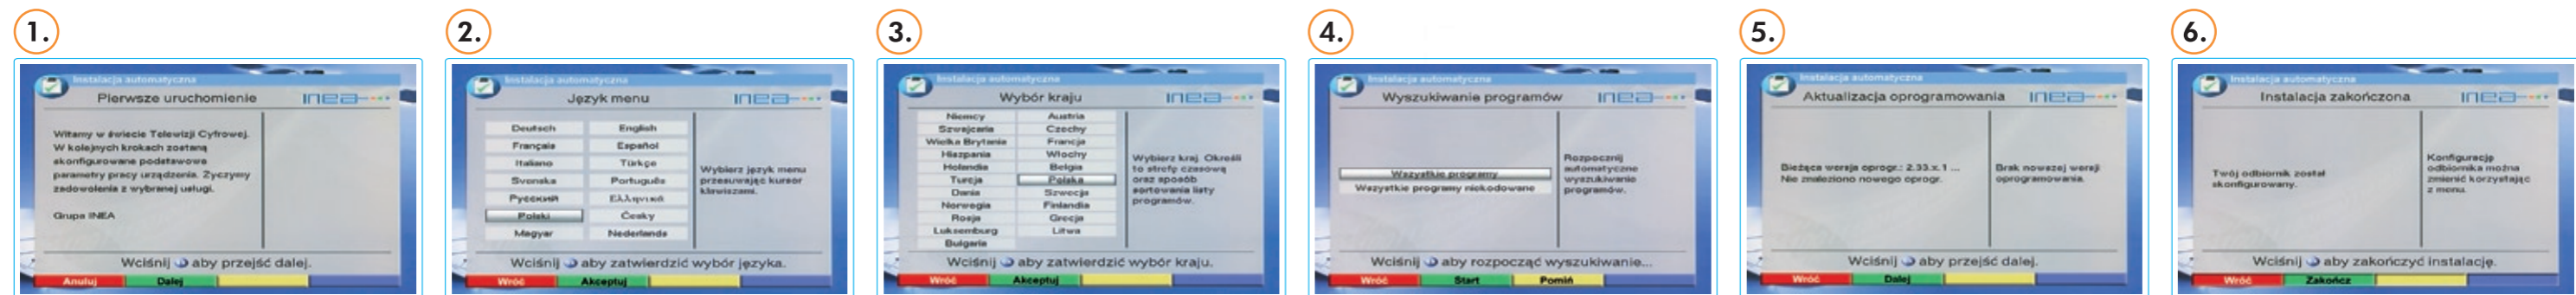

Po pierwszym włączeniu dekodera na ekranie pojawi się informacja o przebiegu konfiguracji urządzenia. Aby kontynuować instalację należy nacisnąć na pilocie przycisk OK.


Pierwszym krokiem jest ustalenie języka menu. Zaznacz klawiszami góra/dół oraz lewo/prawo wybraną wersję językową i potwierdź przyciskiem OK.

Następnym krokiem jest wybór kraju. Przyciskając na pilocie klawisze góra/dół oraz lewo/prawo wybierz kraj (Polska), następnie wciśnij przycisk OK.

Wyszukiwanie programów, przyciskając na pilocie klawisze góra/dół wybierz pole Wszystkie programy, następnie wciśnij OK. Nastąpi automatyczne przeszukanie sieci.

Aktualizacja oprogramowania, pojawi się komunikat o wersji oprogramowania. Wciśnij na pilocie przycisk OK, aby przejść dalej lub ściągnąć nowe oprogramowanie. Po zakończeniu procesu ściągania nowego oprogramowania naciśnij przycisk OK.

Instalacja zakończona, odbiornik został skonfigurowany. Wciśnij na pilocie przycisk OK by przejść do normalnej pracy dekodera.



Dokładne informacje techniczne dostępne są w instrukcji obsługi dołączonej do dekodera. Nasi konsultanci udzielą Państwu dodatkowych informacji technicznych pod numerem telefonu 61 222 22 22

UWAGA! W trakcie eksploatacji dekodera nie należy wyłączać dekodera z gniazda 230V. Przy pierwszym podłączeniu czas uzyskania autoryzacji dla programów kodowanych może wynosić do 30 minut!